O.M.F.

IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE
INSTALLATIONS DE CONCASSAGE
CRUSHING PLANTS

MACCHINE DI LAVAGGIO
MACHINES DE LAVAGE
WASHING MACHINES

SFANGATRICE A BOTTE **SERIE STB**
DEBOURBEURS A TAMBOUR **SERIE STB**
TUBOLAR WASHING BARREL **SERIAL STB**

Le sfangatrici a botte serie STB sono macchine adatte al lavaggio di materiali di provenienza alluvionale, possono essere alimentate con pezzature abbastanza grandi e, se equipaggiate di cestello vagliante lato scarico possono pre selezionare i materiali naturali

Les débourbeurs à tambour série STB sont des machines adaptées au lavage des matériaux alluviaux, ils peuvent être alimentés avec des tailles assez grandes et, s'ils sont équipés d'un trommel de criblage côté décharge, ils peuvent présélectionner des matériaux naturels.

The tubular washing barrels STB series are machines suitable for washing alluvial materials, they can be fed with fairly large pieces and, if equipped with a screening trommel on the discharge side, they can pre-select natural materials.

Tipo macchina	Tamburo	Alimentazione	Portata	Acqua necessaria	Potenza	Peso
Type machine	Tambour	Alimentation	Débit	Eau nécessaire	Puissance	Poids
Machine type	Barrel	Feeding	Capacity	Water nécessary	Power	Weight
	mm.	mm.	ton/h..	l/1'	kW	Kg.
STB 1660	1.600x6.000	150	80	1.500	15,00	9.000
STB 1860	1.800x6.000	180	120	1.750	22,00	12.000
STB 2060	2.000x6.000	200	180	2.000	30,00	16.000
STB 2260	2.200x6.000	220	220	2.500	37,00	19.000
STB 2570	2.500x7.000	250	280	3.000	44,00	22.000

SFANGATRICE A PALE **SERIE SFP**
DEBOURBEURS A PALETTES **SERIE SFP**
LOG WASHER **SERIE SFP**

Le sfangatrici a palette serie SFP sono macchine utilizzate prevalentemente in presenza di materiali contenenti argilla e, grazie al movimento dato al materiale dalle pale di lavaggio, riescono a lavare il materiale in maniera adeguata

Les débourbeurs à palettes série SFP sont des machines utilisées principalement en présence de matériaux contenant de l'argile et, grâce au mouvement donné au matériau par les palettes de lavage, sont capables de laver le matériau de manière adéquate

The log washers SFP series are machines used mainly in the presence of materials containing clay and, thanks to the movement given to the material by the washing blades, they are able to wash the material adequately

Tipo macchina	Vasca	Alimentazione	Portata	Acqua necessaria	Potenza	Peso
Type machine	Cuve	Alimentation	Débit	Eau nécessaire	Puissance	Poids
Machine type	Tank	Feeding	Capacity	Water nécessary	Power	Weight
	mm.	mm.	ton/h..	l/1'	kW	Kg.
SFP 7019	7.000x1.900	80	60 / 80	1.750	60,00	10.800
SFP 7023	7.000x2300	80	80 / 120	1.500	74,00	13.000
SFP 7028	7.000x2800	80	120 / 160	2.000	110,00	15.900
SFP 7034	7.000x3400	80	160 / 240	2.500	150,00	19.300

LAVATRICI A COCLEA **SERIE RV / LC**
LAVEUSES A VIS SANS FIN **SERIE RV / LC**
WASHING SCREWS **SERIE RV / LC**

Le lavatrici a coclea serie RV / LC sono utilizzate per il lavaggio di sabbie e graniglie che necessitano di una perfetta pulizia e per il lavaggio di detriti provenienti dalla demolizione

Les laveuses à vis sans fin série RV / LC sont utilisées pour le lavage des sables et des graviers qui nécessitent un nettoyage parfait et pour le lavage des débris provenant de la démolition

The washing screws TV / LC series are machines used for washing sands and gravel that require perfect cleaning and for washing debris from demolition

Tipo macchina	Coclea	Alimentazione	Portata	Acqua necessaria	Potenza	Peso
Type machine	Vis sans fin	Alimentation	Débit	Eau nécessaire	Puissance	Poids
Machine type	Screw	Feeding	Capacity	Water nécessary	Power	Weight
	mm.	mm.	ton/h..	l/1'	kW	Kg.
RV 450	1x450x5.000	30	20	500	3,00	1.700
RV 660	1x600x6.000	30	40	600	7,50	2.800
RV 970	1x900x7.000	30	60	900	11,00	5.700
RV 1280	1x1.200x8.000	40	120	1.200	22,00	8.500
RV 1280DUPLEX	2x1.200x8.000	40	240	2.400	44,00	17.000
LC 600	1x600x7.000	30	30	800	7,10	3.500
LC 900	1x900x7.000	30	60	900	12,50	6.700
LC 1200	1x1.200x8.000	40	80	1.500	23,70	10.000
LC 1200/DUPLEX	2x600x7.000	20	80	1.500	15,20	5.900
LC 1800/DUPLEX	2x900x7.000	30	90	1.800	24,40	13.400
LC 2400/DUPLEX	2x1.200x8000	40	200	2.400	46,60	19.000

VAGLI ASCIUGATORI **SERIE VD**
CRIBLES EGOUTTEURS **SERIE VD**
DEWATERING SCREENS **SERIE VD**

I vagli asciugatori serie VD oltre che montati nei gruppi di recupero sabbia con idro ciclone sono macchinari che vengono posizionati in corrispondenza dello scarico di macchinari di lavaggio per effettuare l'asciugatura del materiale trattato

Les cribles égoutters série VD outre que que montés dans les groupes de récupération de sable avec hydrocyclone sont des machines qui sont positionnées en correspondance du dechargement des machines de lavage pour égoutter le matériau traité

The dewatering screens VD series as well as mounted in the sand recovery units with hydro cyclone are machines that are positioned at the discharge of washing machines to dry the treated material

Tipo macchina	Piano	Alimentazione	Portata	Acqua necessaria	Potenza	Peso
Type machine	Etage	Alimentation	Débit	Eau nécessaire	Puissance	Poids
Machine type	Deck	Feeding	Capacity	Water nécessary	Power	Weight
	mm.	mm.	ton/h..	l/1'	kW	Kg.
VD 1506	1.500x 600	40	15	80	2,20	500
VD 1809	1.750x 900	40	40	120	3,20	900
VD 1812	1.750x1.200	40	60	150	4,40	1.200
VD1812G	1.750x1.200	100	60	150	5,00	1.400
VD 1812DG	1.750x1.200	100	60	175	5,00	1.500
VD 2712	2.750x1.200	40	90	175	4,40	1.900
VD 2712G	2.750x1.200	100	90	175	5,00	2.100
VD 2712DG	2.750x1.200	100	90	175	5,00	2.400
VD 2715	2.750x1.500	40	120	200	7,20	2.400
VD 2715G	2.750x1.500	100	120	200	7,60	2.600
VD 2715DG	2.750x1.500	100	120	200	7,60	2.800
VD 3018	3.000x1.800	40	200	250	12,00	3.100
VD 3018G	3.000x1.800	100	200	250	14,00	3.300
VD 3018DG	3.000x1.800	100	200	250	14,00	3.800
VD 4018	4.000x1.800	40	250	300	14,00	4.100
VD 4018G	4.000x1.800	100	250	300	15,00	4.400
VD 4018DG	4.000x1.800	100	250	300	15,00	4.900
VD4524DG	4.500x2.400	100	350	400	21,20	7.200

VAGLI ROTATIVI **SERIE VR**
CRIBLES ROTATIF **SERIE VR**
ROTARY SCREENS **SERIE VR**

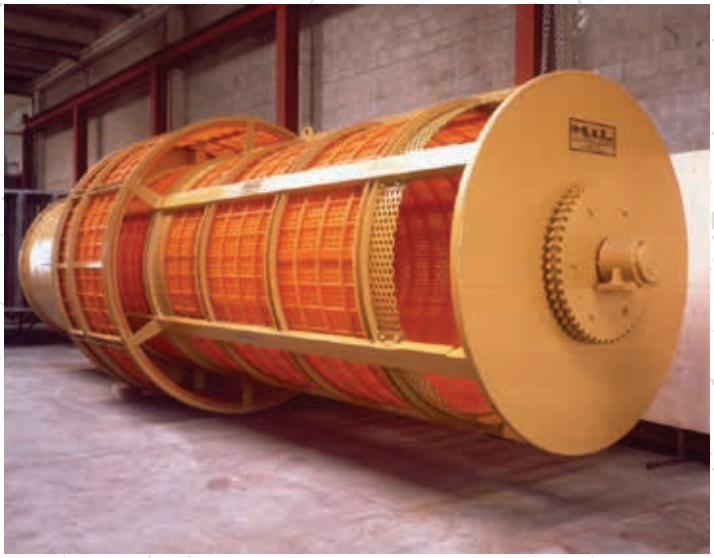

I vagli rotativi serie VR sono macchine che effettuano un lavaggio più accurato in quanto hanno la prima parte sfangatrice e le successive parti vaglianti con lamiere forate o pannelli in poliuretano

Les cribles rotatifs série VR sont des machines qui effectuent un lavage plus précis car ils ont la première partie de la machine type débourbeur et les parties de criblage suivantes avec tôles perforées ou panneaux en polyuréthane.

The rotary screens VR series are machines that carry out a more accurate washing as they have the first part of the scrubbing machine and the subsequent screening parts with perforated sheets or polyurethane panels.

Tipo macchina	Cilindro	Alimentazione	Portata	Acqua necessaria	Potenza	Peso
Type machine	Cylendre	Alimentation	Débit	Eau nécessaire	Puissance	Poids
Machine type	Cylinder	Feeding	Capacity	Water nécessary	Power	Weight
	mm.	mm.	ton/h..	l/1'	kW	Kg.
VR 15/19/90	1.500/1.900	100	80	1.200	11,00	6.500
VR 18/22/90	1.800/2.200	100	120	2.000	22,00	13.000
VR 22/25/90	2.200/2.500	100	200	2.500	37,00	16.000
VR 25/30/90	2.500/3.000	100	250	3.000	45,00	19.000

Via A. De Gasperi, 16 • 61037 Mondolfo – PU • ITALY
Tel. +39 0721 95 95 53 • www.omfcrushingplant.it • info@omfcrushingplant.it

Grafica e Stampa Linea 5